




# Richardson-Wilcox

Portes Sectionnelles

## **SOLIDE. DURABLE. DYNAMIQUE!** **Porte Sectionnelle d'Acier Isolée T200C**

Toujours la même qualité et durabilité que tous les modèles de la Série Thermatite...

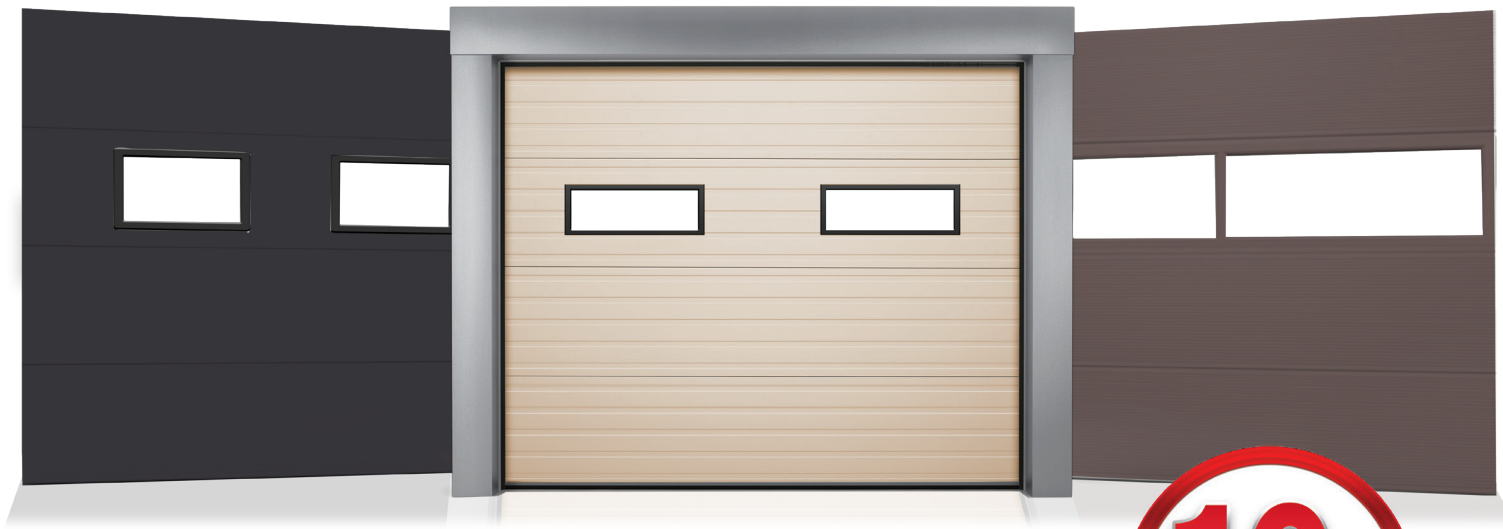

Avec l'avantage supplémentaire de

### **8 COULEURS**

aux choix!




AMANDE



BRONZE



BRUN



ARDOISE




SABLE



ARGILE



CAFÉ



NOIR



# THERMATITE série couleur



Les Portes Complètes de la Série Thermatite sont fabriquées très solidement utilisant la technologie du Neufoam, avec un processus en continu pour éviter les cavités. Notre isolant en polyuréthane sans CFC/HCFC, adhère à la surface de l'acier à l'intérieur du panneau réduisant les poches d'air, la délamination et conserve son intégrité à sa structure exceptionnelle.

La porte a un rapport résistance/poids plus élevé, offrant une meilleure barrière thermique (Valeur R-Supérieure) et elle résiste mieux à la flexion. Les sections incluent des bris thermiques minimisant les infiltrations d'air. La porte Thermatite est bâtit avec les meilleures composantes de l'industrie, elle vous offrira de nombreuses années de fonctionnement sans souci et elle est disponible pour tous vos applications!

## PROFIL MULTI-RAINURÉ(MR) UNIQUE

- Le profile Multi-Rainuré s'agence avec l'architecture contemporaine.
- Un choix parfait lorsque l'esthétique est une considération clé!
- La texture du grain de bois non-répétitive résiste aux égratignures et la saleté.

## PROFIL RAINURÉ

- Son fini rainuré standard est souvent reconnu parmi les portes déjà en place.
- Richards-Wilcox offre des sections de remplacement rapidement et efficacement!



### Système Weatherlock<sup>MC</sup>

Notre système d'étanchéité WeatherLock est offert en exclusivité! Il est présent entre les sections, au périmètre par un coupe-froid à triple-contact à double ailettes et au bas de la porte avec le reteneur en aluminium à lequel se glisse le coupe-froid de qualité arctique.


### Technologie Neufoam<sup>MC</sup>

Afin d'atteindre une stabilité et une valeur de résistance thermique élevée, Richards-Wilcox remplit ses sections uniformément en utilisant un polyuréthane Neufoam sans danger pour l'environnement excluant CFS/HCFC.





# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

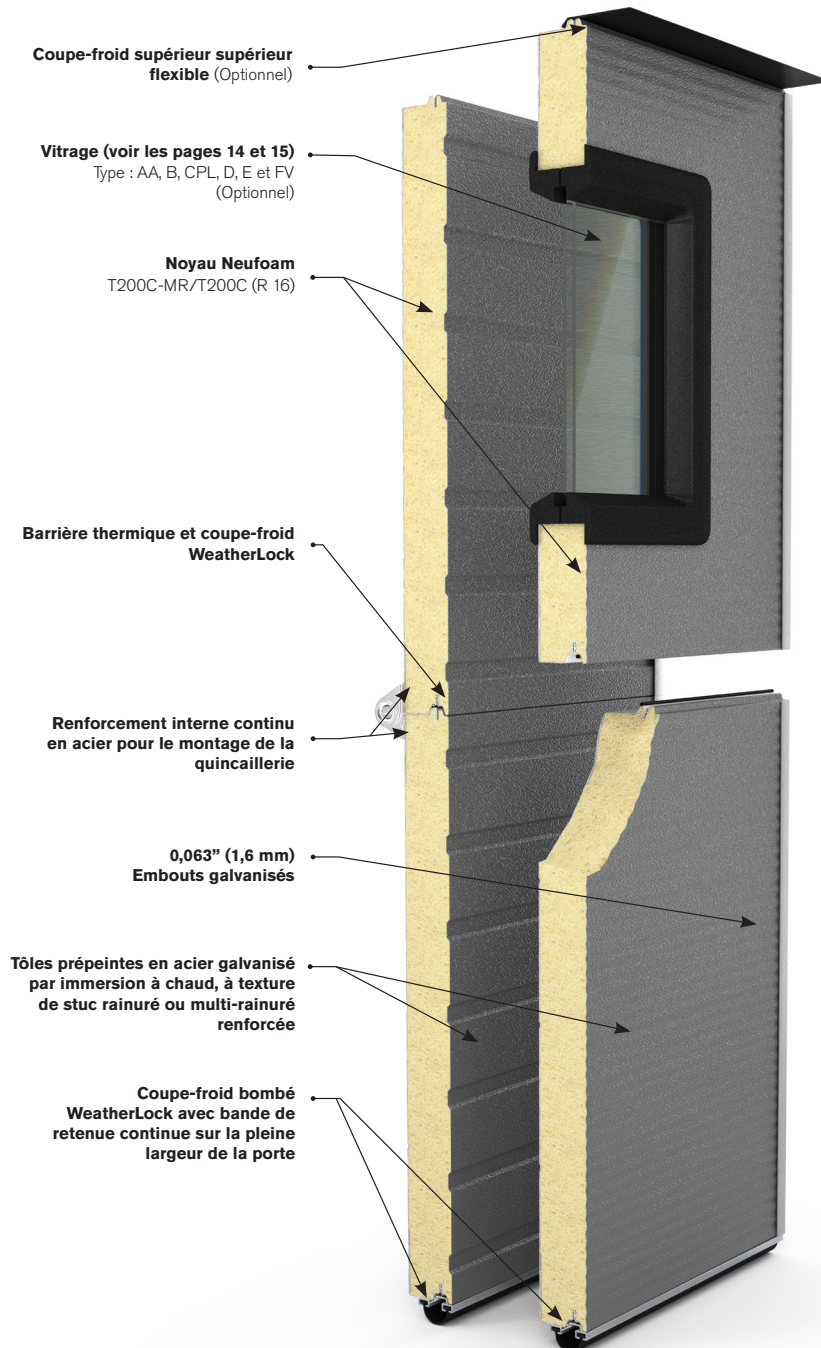

## TABLEAU DES SECTIONS

HAUTEUR DE LA PORTE	Sections hautes	LARGEUR DE LA PORTE	Nombre de fenêtres par défaut
7'-1" à 8'-1" (2 159 mm à 2 464 mm)	4	8'-0" à 9'-2" (2 438 mm à 2 794 mm)	2
8'-2" à 10'-1" (2 489 mm à 3 073 mm)	5	9'-3" à 12'-2" (2 819 mm à 3 708 mm)	3
10'-2" à 12'-1" (3 099 mm à 3 683 mm)	6	12'-3" à 16'-2" (3 734 mm à 4 928 mm)	4
12'-2" à 14'-1" (3 708 mm à 4 293 mm)	7	16'-3" à 19'-2" (4 953 mm à 5 842 mm)	5
14'-2" à 16'-1" (4 318 mm à 4 902 mm)	8	19'-3" à 24'-2" (5 867 mm à 7 366 mm)	6
16'-2" à 18'-1" (4 928 mm à 5 512 mm)	9		

## DÉTAILS DES SECTIONS

**ÉPAISSEUR DE SECTION** 2" (51 mm)

**VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE DES SECTIONS\***

Résistance thermique 18,28<sup>2</sup> hF/Btu

**PROFIL DE SURFACE EXTÉRIEURE**

Multi-Rainuré / Rainuré

**ÉPAISSEUR DE SURFACE EXTÉRIEURE**

0,016" (0,41 mm)


**LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMUM**

24'-2" (7366 mm)


**HAUTEUR D'OUVERTURE MAXIMUM\*\***

22'-2" (6 706 mm)

**FINI** Système de peinture à deux couches cuite au four sur la face extérieure, apprêt et couche de finition en polyester.

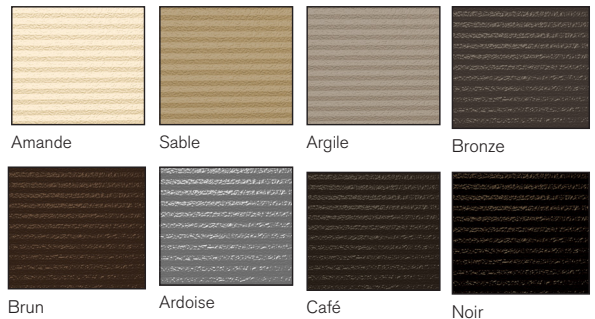

## OPTIONS DE VITRAGE

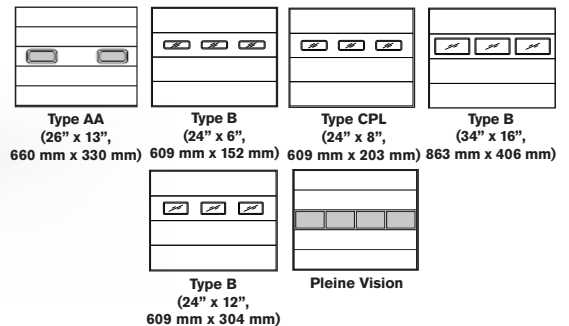

## GARANTIE

**10 ans contre le délaminage des panneaux**  
**1 an sur les matériaux et la fabrication**

\*Valeurs thermiques calculées. \*\*Pour les dimensions plus grandes, veuillez contacter Richards-Wilco.



# Richards-Wilcox

Portes Sectionnelles

**Pour de plus amples informations ou pour des conseils,  
appelez votre détaillant local Richards-Wilcox.**

Professionnellement installé et entretenu par:

**RICHARDS-WILCOX GARAGE DOORS**

**Conçu pour la vie**

5100 Timberlea Boulevard, Mississauga, Ontario Canada L4W 2S5

Toll Free: 1 (800) 667-1572 | Tel: (905) 625-0037

Fax: (905) 625-0057 | Email: [info@rwdoors.com](mailto:info@rwdoors.com)

**[www.rwdoors.com](http://www.rwdoors.com)**